

A close-up photograph of a wooden surface, likely a table or desk, showing a prominent dark stain and a small insect. The wood grain is clearly visible, with a mix of light and dark brown tones. The stain is a dark, irregular shape, possibly from a liquid spill. A small, dark insect is perched on the wood near the stain. The text 'Larndak' is overlaid on the right side of the image in a white, sans-serif font.

Larndak

Larnak




Reacción química, de nuestros mejores secretos en procesos de color, para lograr este color, se elabora una serie de químicos que causan una reacción en el pigmento de la madera, dando como resultado un color único y que parece tener cuentos de años.


ESPECIE	ROBLE FRANCÉS
ALMA	RUSSIAN BIRCH
ACABADO	LIQUID PROTECTO,UV COATING
ACABADO 2	ACEITE, WATER BASED LACQUER

Medidas disponible

FORMATO	LARGO (MT)	ANCHO (CM)	GROSOR (MM)
PLANK	1.90 / 2.20	19 / 24	12 / 14
	2.50 / 3.00	26 / 30	15 / 16
	4.00 / 5.00	40	18 / 20



Plank



Herringbone



Chevron

Todas las muestras se presentan únicamente con fines representativos. Dado que la madera es un producto natural, la textura, la veta, los nudos y los tonos de color pueden diferir de una tabla a otra. Cada tabla es única. El color general de un suelo instalado exhibirá un aspecto natural.

BASTET

LUXURY FLOORS

gerencia@bastetfloors.com

[@bastetfloors.com](https://www.instagram.com/bastetfloors.com)

Tel: 55 52068297

Tel: 55 65119645



GUÍA DE MANTENIMIENTO RESIDENCIAL


¡Felicitaciones por su reciente compra de un piso de madera BASTET o BASTET LUXURY FLOORS! Entendemos que esta es una inversión a largo plazo y que el cuidado y la instalación adecuados de su piso de madera garantizarán que aproveche al máximo su función.

¡NUNCA, JAMÁS FRIEGUE SU PISO DE MADERA CON UN TRAPEADOR MOJADO.

¡NUNCA, JAMÁS HACER OBRA Y REMODELACIONES ENCIMA DE SU PISO ESTOS SE DEBEN INSTALAR DE ULTIMO!

EL POLVO DE OBRA, YESO, TABLAROCAO LIJADO DE MUROS ES DAÑINO PARA LOS PISOS DE MADERA.

NO UTILICE: Limpiadores a base de amoníaco, productos a base de cera, detergentes, blanqueadores, abrillantadores de ningún tipo, jabones de limpieza abrasivos, lana de acero o paños abrasivos, trapeadores a vapor, aguarrás, vinagre, alcohol desnaturalizado o queroseno.

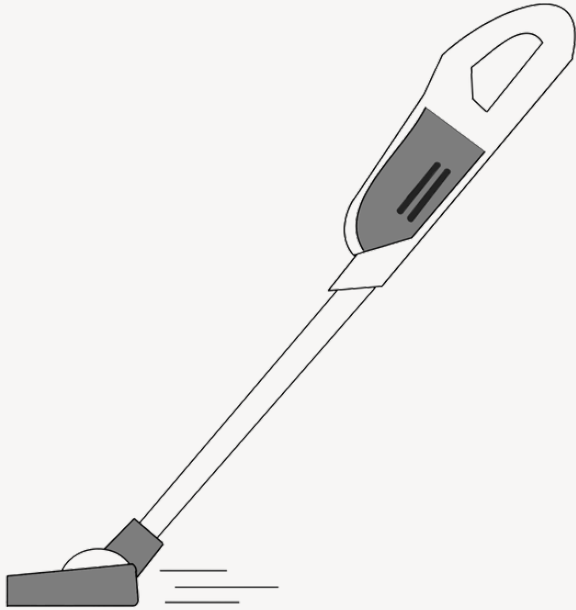

Paso 1 .

Aspirado diariamente

NO BARRER


Aspiradora de potencia mediana con rodillos suaves.



Paso 2.

Limpiar con un kit especial de microfibra húmeda casi seca con atomizador

NO TRAPEAR NO APLICAR EXCESO DE AGUA

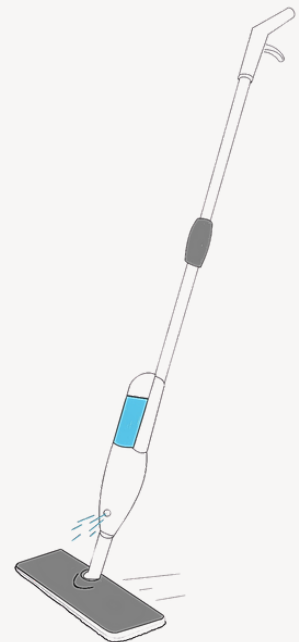

BASTET
LUXURY FLOORS

gerencia@bastetfloors.com

@bastetfloors.com


Tel: 55 52068297

Tel: 55 65119645





GUÍA DE USO RESIDENCIAL

¡Felicitaciones por su reciente compra de un piso de madera BASTET o BASTET LUXURY FLOORS! Entendemos que esta es una inversión a largo plazo y que el cuidado y la instalación adecuados de su piso de madera garantizarán que aproveche al máximo su función.

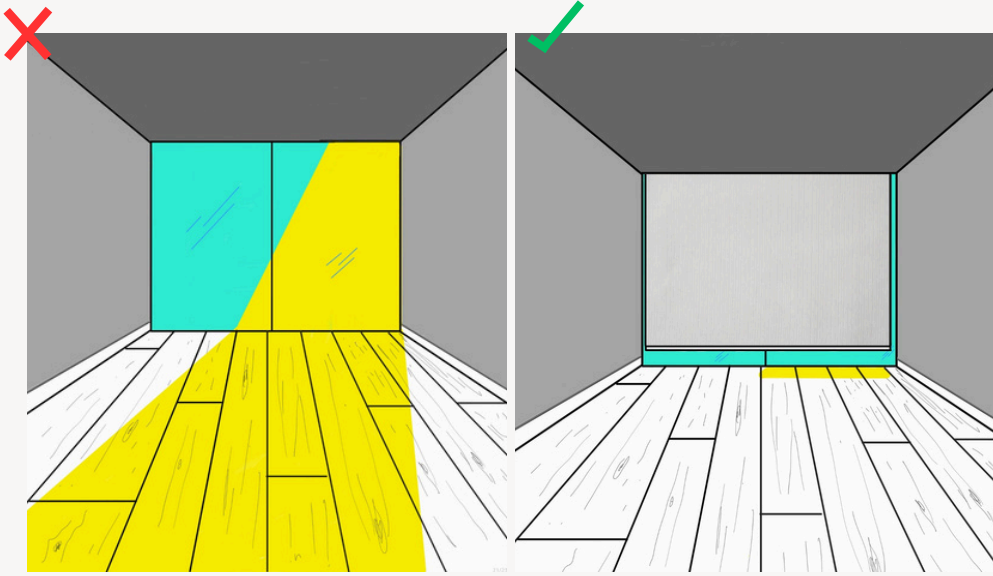

Cubrir las entradas de sol con cortinas el mayor tiempo posible, **aunque los pisos tienen acabado UV, este solo retarda la decoloración.**

Usar alfombras de entrada para retener todas las **pedras, tierra y polvo ya que estos pueden ser como lijas para nuestros pisos.** Colocar almohadillas en los pies de muebles, comedor, sillas para evitar daños y rayones.

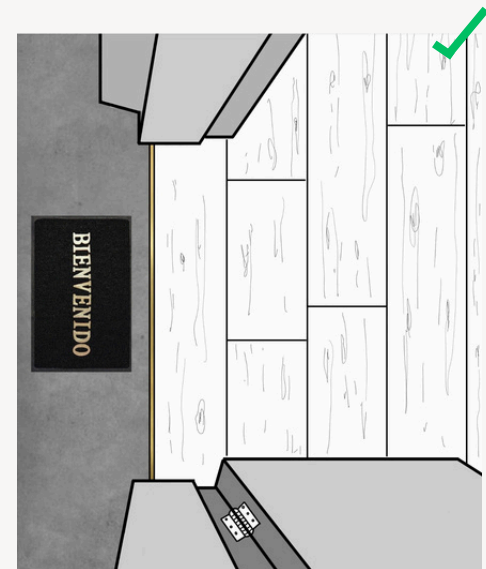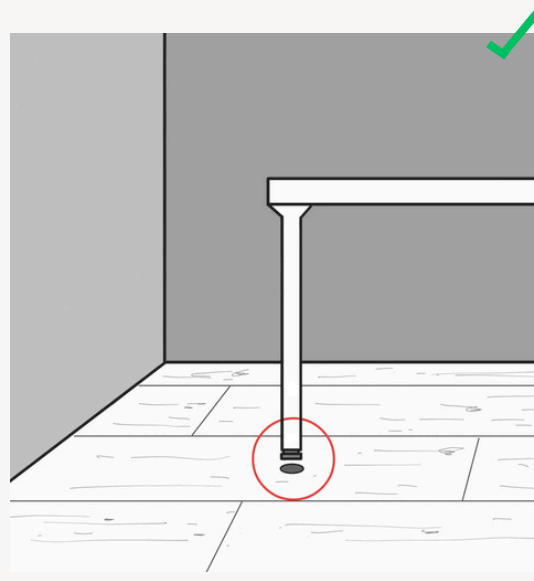

BASTET
LUXURY FLOORS


gerencia@bastetfloors.com
@bastetfloors.com

Tel: 55 52068297
Tel: 55 65119645





GUÍA DE INSTALACIÓN

¡Felicidades por su reciente compra de un piso de madera BASTET o BASTET LUXURY FLOORS! Entendemos que esta es una inversión a largo plazo y que el cuidado y la instalación adecuados de su piso de madera garantizarán que aproveche al máximo su función.

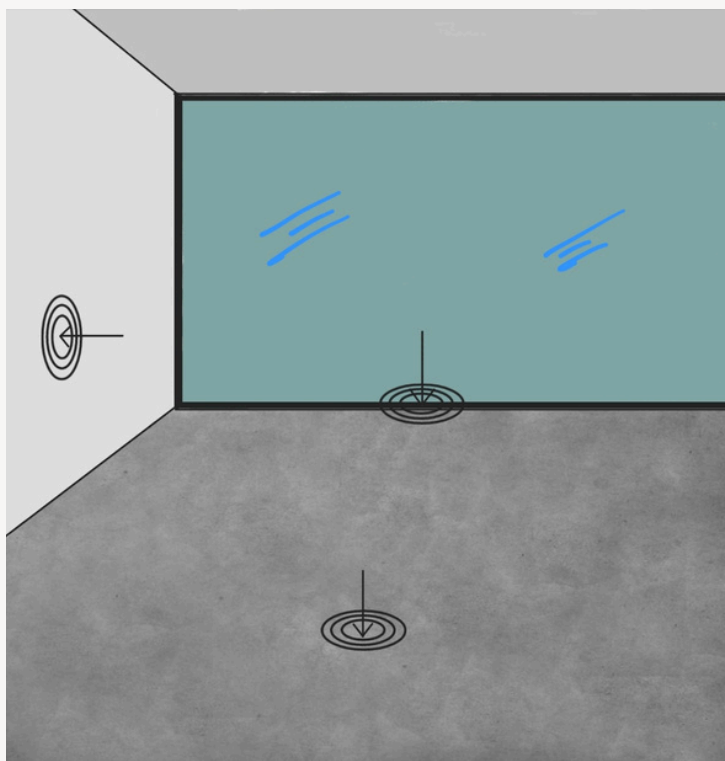

Muros, cancelería y firmes deberán estar terminados y limpios antes de empezar la instalación.

NUNCA HACER OBRA O POLVO DE OBRA SOBRE LOS PISOS DE MADERA BASTET.

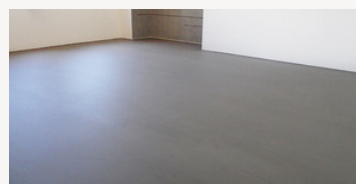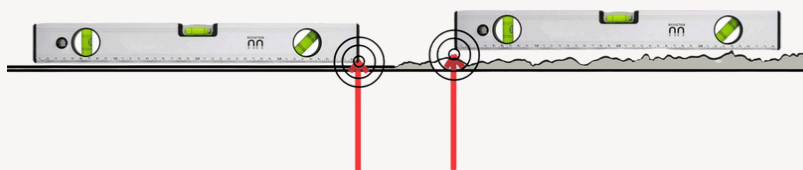

Las losas, firmes, concretos o bases deberán estar nivelados y lisos para la instalación. **Puede existir un desnivel máximo de 4 mm en los firmes antes de instalar.** Si es necesario, deberá aplicar un autonivelante para garantizar los niveles necesarios.